

Bygg enklere, raskere og mer presist med precut!


Fordelene med precut er mange:

- Raskere tett bygg.
- Kortere byggetid, høyere effektivitet.
- Miljøvennlig - mindre søppel, svinn og kapp.
- Kontroll på kostnader, fremdrift og kvalitet.
- Godkjent av SINTEF

Hvorfor LSE:


- Tilbud i løpet av 5 virkedager
- Konkurransedyktig pris
- God merking av virke
- Høy kvalitet og presisjon
- Folierte arbeidstegninger medfølger vegg for vegg.
- Frest spor i bunnsvill for stender, frest spor i stender for losholt.
- Kubbing i bjelkelag for gjennomgående søyler.
- Styresvill og bunnsvill i egen forpakning

Precut vegg

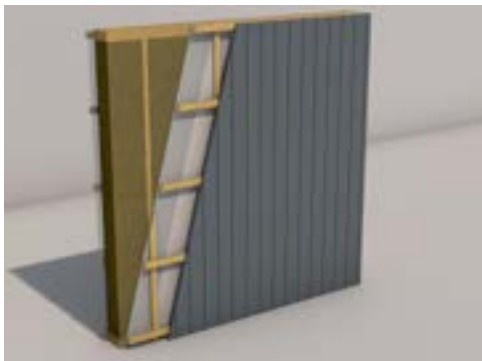


Yttervegger

Kan brukes i de aller fleste bygg. De kan benyttes som bærekonstruksjon i bygg inntil fire etasjer. Leveres mest mulig komplette etter de standarder og dimensjoner som det enkelte prosjekt krever.

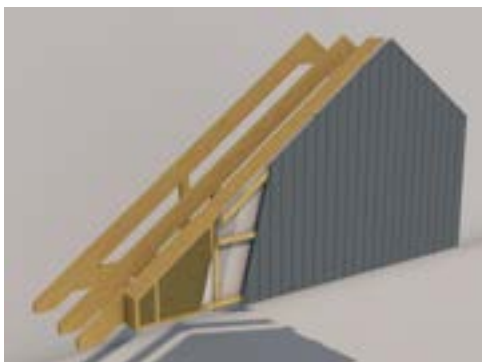

Gavler

Har samme oppbygging som ytterveggene. De blir prosjektert og tilpasset takstoler. Eventuelt tilhørende gesimskasse kan lages på fabrikken og blir sendt til byggeplass for montering.

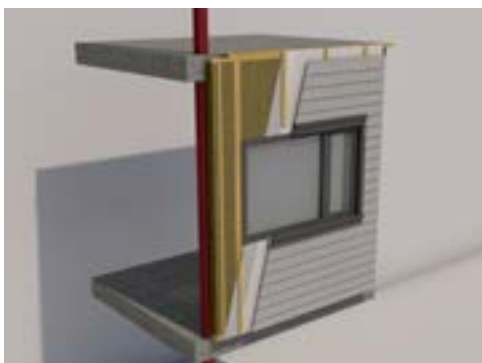


Innfillingselementer

Benyttes der det er brukt betong og stål som bærekonstruksjon og man ønsker en trefasade eller innslag av tre.



Forblendingsvegg

Benyttes ved fasaderenovering, eller utenpå betongvegg der man har behov for isolasjon og ytterkledning.

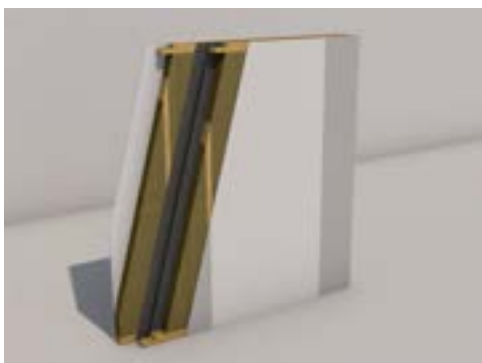

Brann- og lydvegg


Benyttes som leilighetsskille for å ivareta lyd og brannkrav.

Precut gulv og tak




Bjelkelag

Brukes som gulv eller etasjeskille. Kan leveres klargjort for vannbåren varme. Tilpasset bruk av badekabiner.

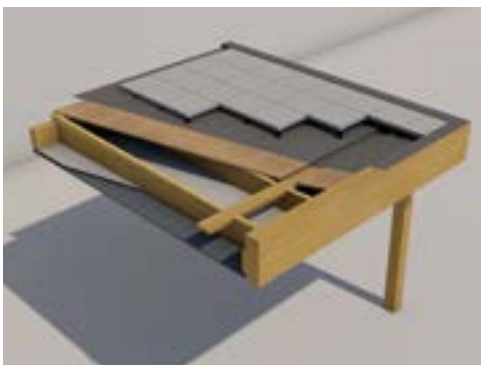


Balkong- og svalgang

Kan leveres med eller uten brannkrav. Leveres klargjort for betongheller eller tremmegulv.

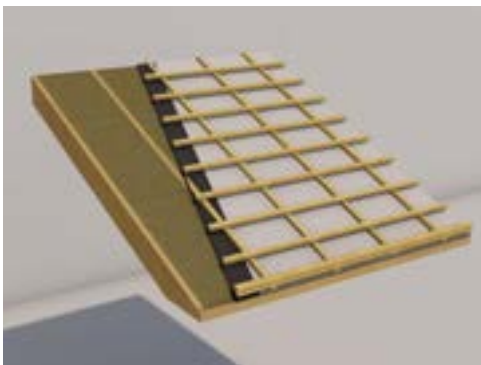


Luftet tak for takstein

Kan benyttes til alle typer skråtak. Leveres klargjort for de fleste typer takstein.

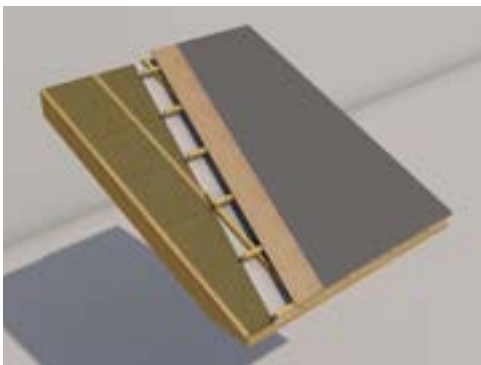

Luftet tak for papp

Kan benyttes til alle typer skråtak. Leveres klargjort for papp eller ferdig med protan.

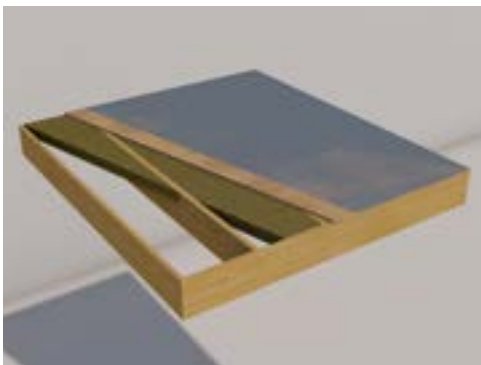

Kompakttak

Benyttes ved flate takkonstruksjoner. Leveres klargjort for fallisolasjon og tekking.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss!

Lindal Smith Elementer



1. Storås:

Lykkjvegen, 7334 Storås

Kontakt:

gjermund.sorlokk@smith.no

telefon 901 60 945

Produserer:

Precut, konstruksjonspakker

2. Meldal:

Heggøya 22, 7334 Storås

Kontakt:

gjermund.sorlokk@smith.no

telefon 901 60 945

Produserer:

Vegg-, gulv- og takelementer

3. Ørsta:

Industrivegen 16, 6155 Ørsta

Kontakt:

andre.bakken@smith.no,

telefon 467 41 476

Produserer:

Vegg-, gulv- og takelementer

4. Oslo:

Østre Aker Vei 206, 0975 Oslo

Salgskontor:

andre.bakken@smith.no,

telefon 467 41 476

5. Risør:

Porsveien 2, 4994 Akland

Kontakt:

helena.guttormsen@lindalgruppen.no

telefon 994 00 371

Produserer:

Vegg-, gulv- og takelementer, precut, konstruksjonspakker

6. Vegårshei:

Ljøstadsaga 1, 4985 Vegårshei

Kontakt:

helena.guttormsen@lindalgruppen.no

telefon 994 00 371

Produserer:

Vegg-, gulv- og takelementer, takstoler, moduler



Tilbudsforespørsel: Precut / Konstruksjonspakke

Vennligst fyll ut sjekkliste for priskalkulasjon og legg ved målsatte plan, snitt og fasadetegninger samt evt. dør-/ vindusskjema (må være DWG/PDF format). Forespørselen sendes til foresporsel.lse-storaas@smith.no

KUNDE & PROSJEKTINFORMASJON	SPESIFISER
Proffkunde (firmanavn / kundenr.)	
Kontaktperson	
Prosjekt (merking)	
Leveringsadresse (min. postnr.)	
Ønsker leveringstid (uke / dag)	

Alle felt må avkrysses JA eller NEI, og evt. spesifiseres nærmere.

FORESPØRSEL GJELDER	JA	NEI	SPESIFISER
Precut (ihht. angitte spesifikasjoner)			
Konstruksjonspakke (kompl. lev. bærende konstr.)			

TAK	JA	NEI	SPESIFISER
Takstoler (spesifiser type taktekking)			
Sperrer (spesifiser type taktekking)			
Annet (spesifiser)			
VEGG	JA	NEI	SPESIFISER
Yttervegger			
Bærevegger			
Lettvegger			
Brann- og lydvegger			
Annet (spesifiser)			
BJELKELAG	JA	NEI	SPESIFISER
I bjelke			
Annet (spesifiser)			
DIVERSE	JA	NEI	SPESIFISER
Altan / balkong			
Takoverbygg			
Svalgang			
Annet (spesifiser)			

Tilbud fra leverandør kan forventes innen 5 virkedager.

DATO	NAVN

Bestilling: Precut / Konstruksjonspakke



Vennligst fyll ut sjekkliste for bestilling og send til ordre.lse-storaas@smith.no

KUNDE & PROSJEKTINFORMASJON	SPESIFISER
LSE tilbudsnummer (xx-5xxx)	
Proffkunde (firmanavn / kundenr.)	
Kontaktperson	
Prosjekt (merking)	
Leveringsadresse	
Høyde over havet (m.o.h.)	
Ønsker leveringsdato	

TEGNINGSGRUNNLAG	DATO
Tilbudstegninger / 1:100	
Arbeidstegninger (PDF / DWG format)	

Felt som ikke er avkrysset eller utfyllt inngår ikke i bestillingen / leveransen.

NR.	LSE PRECUT YTTERVEGG	JA	NEI (SPESIFISER)
	36 x 148 mm		
1	2460 mm vegghøyde 1. etg.		
2	2460 mm vegghøyde 2. etg.		
3	Dobbel toppsvill		
4	Dobbel bunnsvill		
5	U.K. Vegg til O.K. Åpning 2120 mm		
6	Dør-/vindusåpninger: Modulmål + 10 mm klaringsmål		
LSE PRECUT STD. BÆREVEGGER		JA	NEI (SPESIFISER)
	48 x 98 mm		
	2460 mm vegghøyde 1. etg.		
	2460 mm vegghøyde 2. etg.		
LSE PRECUT STD. LETTVEGGER		JA	NEI (SPESIFISER)
	36 x 98 mm		
	2460 mm vegghøyde 1. etg.		
	2460 mm vegghøyde 2. etg.		
TILLEGG		JA	NEI (SPESIFISER)
	Nedsenkbar bjelkelag for våtrom		
	Bæredragere innfelt		
	Forboring for ventilasjon (forutsetter IFC-fil fra tekn.fag)		

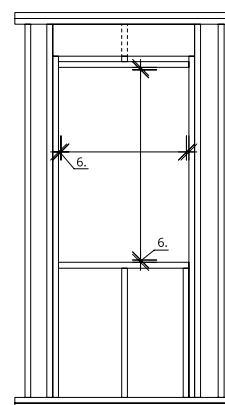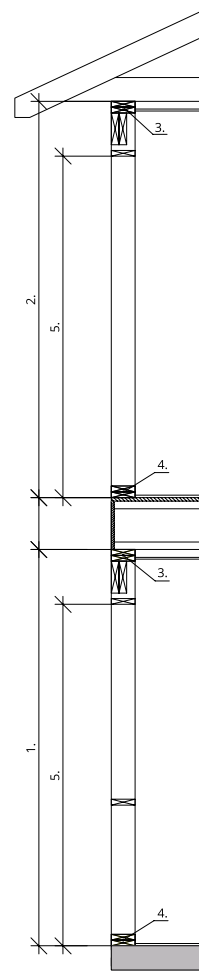

Leveransen er iht. LSE standard dersom ikke annet fremgår av tilbud/bestilling. Endringer etter bestilling kan medføre ekstra kostnader og utsatt leveringstid.

DATO	NAVN